


## 30W型サークラインLEDキット (KMR30SAK-KIT)

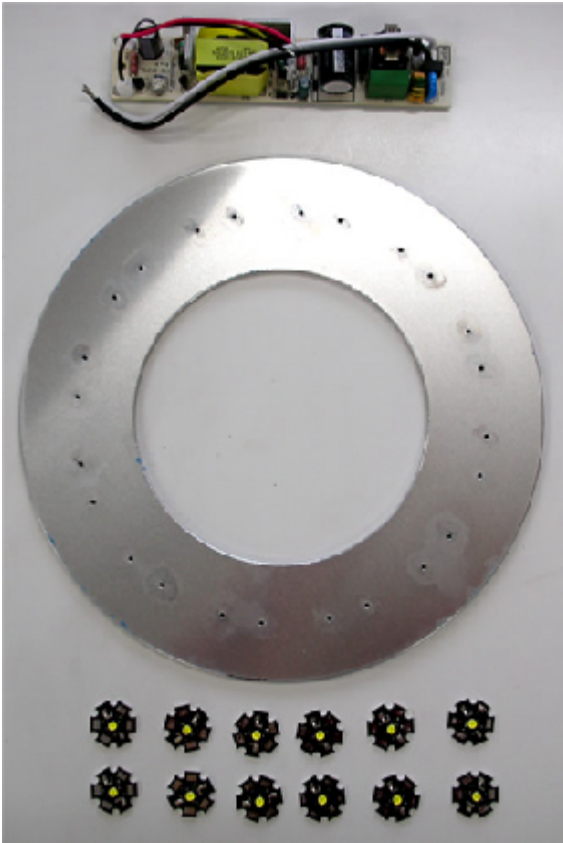

### キット構成

1. LEDモジュール(3W-SW) 12個
2. 定電流電源(STD24010L) 1台
3. サークライン型アルミ板(t=5.0mm) 1枚

### 接続方法

1. LEDモジュールの(+) (-)を確認して6個を直列につなぐ
2. 残りの6個も上記の通り直列につなぐ。
3. 各直列につないだ(+)と(+)を接続。
4. 各直列につないだ(-)と(-)を接続。
5. それぞれの(+)と(-)を定電流電源の細い(赤線)に(+)を(黒線)に(-)を接続する。(接続する場合LEDに流れる電流を測定して480mAに設定する。)
6. AC電源を電源の太い白線・黒線に接続する。



このボリュームでLEDに流す電流を調整する。

(最初は左いっぱいにしてから徐々に右に回し480mAで止める。)